

PANDA 60 Cell

40mm SERIA



YL270C-30b

YL265C-30b

YL260C-30b

YL255C-30b

YL250C-30b

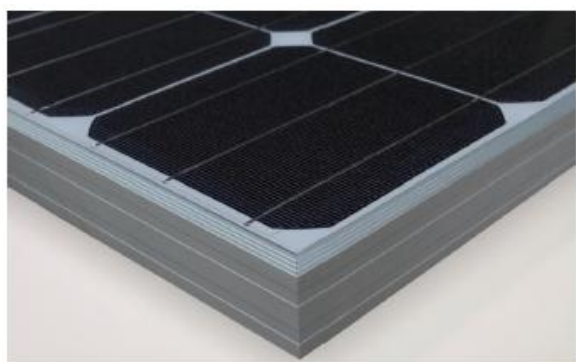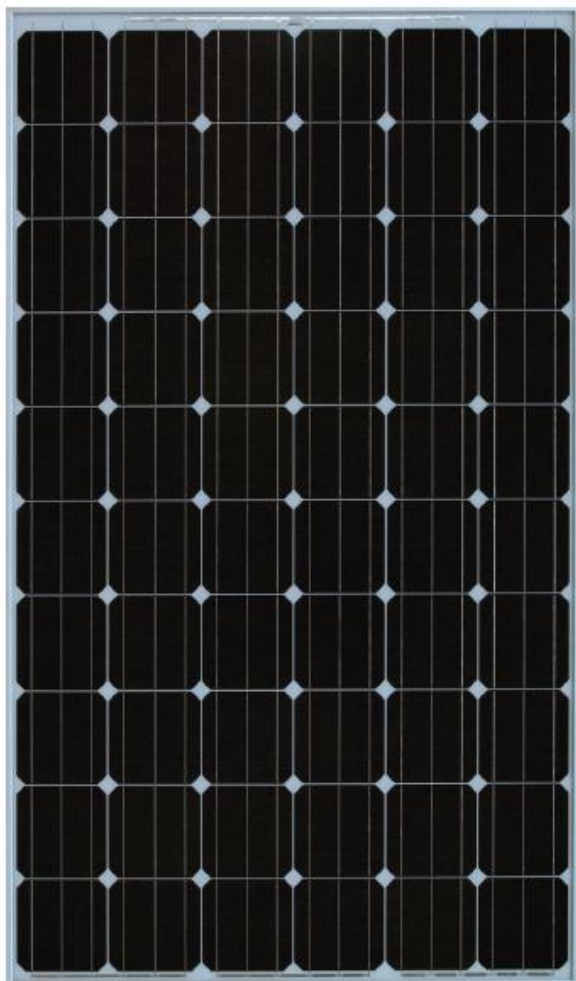

WYDAJNOŚĆ

- Yingli Solar PANDA jest nową technologią silikonowego monokrystalicznego modułu z ogniw typu n, które posiadają średnią sprawność większą niż 19.0%. Połączenie z wysoko transmisyjnym szkłem, powoduje wzrost sprawności do 16.5%.

- W porównaniu do tradycyjnych modułów z ogniwami typu p, moduły PANDA posiadają mniejszą początkową degradację oraz większą wydajność poniżej zarówno wysokiej temperatury i niskich warunkach naświetlenia.

- Mocno dodatnia tolerancja mocy od -0W do +5W gwarantuje uzyskanie mocy modułów na poziomie lub powyżej wartości znajdujących się na tabliczce znamionowej i minimalizując straty modułu spowodowane niedopasowaniem co prowadzi do poprawy wydajności systemu.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

- Odporne na korozję ramy aluminiowe niezależnie testowane, aby wytrzymać obciążenia wiatrem maksymalnie 2.4kPa i mnóstwo śniegu do 5.4kPa, są zapewnieniem stabilnej trwałości mechanicznej modułów.

- Moduły pakowane są optymalnie, tak aby chronić produkt podczas transportu oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia na miejscu instalacji.

- Każdy moduł testowany jest niezależnie, po to aby zapewnić zgodność z certyfikacją i normami.

- Zakład produkcyjny certyfikowany przez TUV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and BS OHSAS 18001:2007.

GWARANCJE

- 10- letnia limitowana gwarancja produktu.

- Limitowana gwarancja energii: po 1 rok do 98% nominalnej wyjściowej wartości energii, po 10 latach do 92% nominalnej wyjściowej wartości energii, po 25 latach do 82% nominalnej wyjściowej wartości energii.

KWALIFIKACJE I CERTYFIKATY

IEC 61215, IEC 61730, MCS, CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000, PV Cycle.



panda
Powered by YINGLI

WWW.PITERN.PL